DAIHATSU
POWER PRODUCTS

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS 2025

TECNOLOGÍA EN INNOVACIÓN AL ALCANCE DE TU MANO

DAIHATSU
POWER PRODUCTS

DAIHATSU® Power Products somos los representantes exclusivos en Argentina de herramientas y equipos de fuerza reconocidos por su innovación, calidad y confiabilidad. Ofrecemos soluciones de alto rendimiento tanto para profesionales como para usuarios hobbistas que buscan llevar sus proyectos al siguiente nivel.

Nuestra cobertura

Contamos con una red de distribución que abarca todo el país, lo que nos permite estar cerca de nuestros clientes y garantizar la disponibilidad de productos para cada necesidad, ya sea en el ámbito profesional, industrial o doméstico.

Servicio postventa

Nos enorgullece brindar un servicio postventa especializado, con atención personalizada y asesoramiento técnico permanente. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa del proceso, asegurando el respaldo necesario para que puedan sacar el máximo provecho de sus herramientas.

Calidad, innovación y confianza

DAIHATSU® Power Products combina tecnología de avanzada con los más altos estándares internacionales.

Nuestro compromiso es claro: ofrecer productos confiables que inspiren resultados excepcionales y construyan relaciones duraderas basadas en la confianza.

07

15

21

23

27

29

33

43

55

59

CONTENIDO

GRUPOS ELECTRÓGENOS	.07
COMPRESORES	.15
HIDROLAVADORAS	.21
ASPIRADORAS INDUSTRIALES	.23
MOTOBOMBAS NAFTERAS	.27
SOLDADORAS Y CORTADORAS DE PLASMA	.29
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	.33
HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS	.43
BOMBAS DE AGUA	.55
HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA A EXPLOSIÓN	.59

DAIHATSU
POWER PRODUCTS

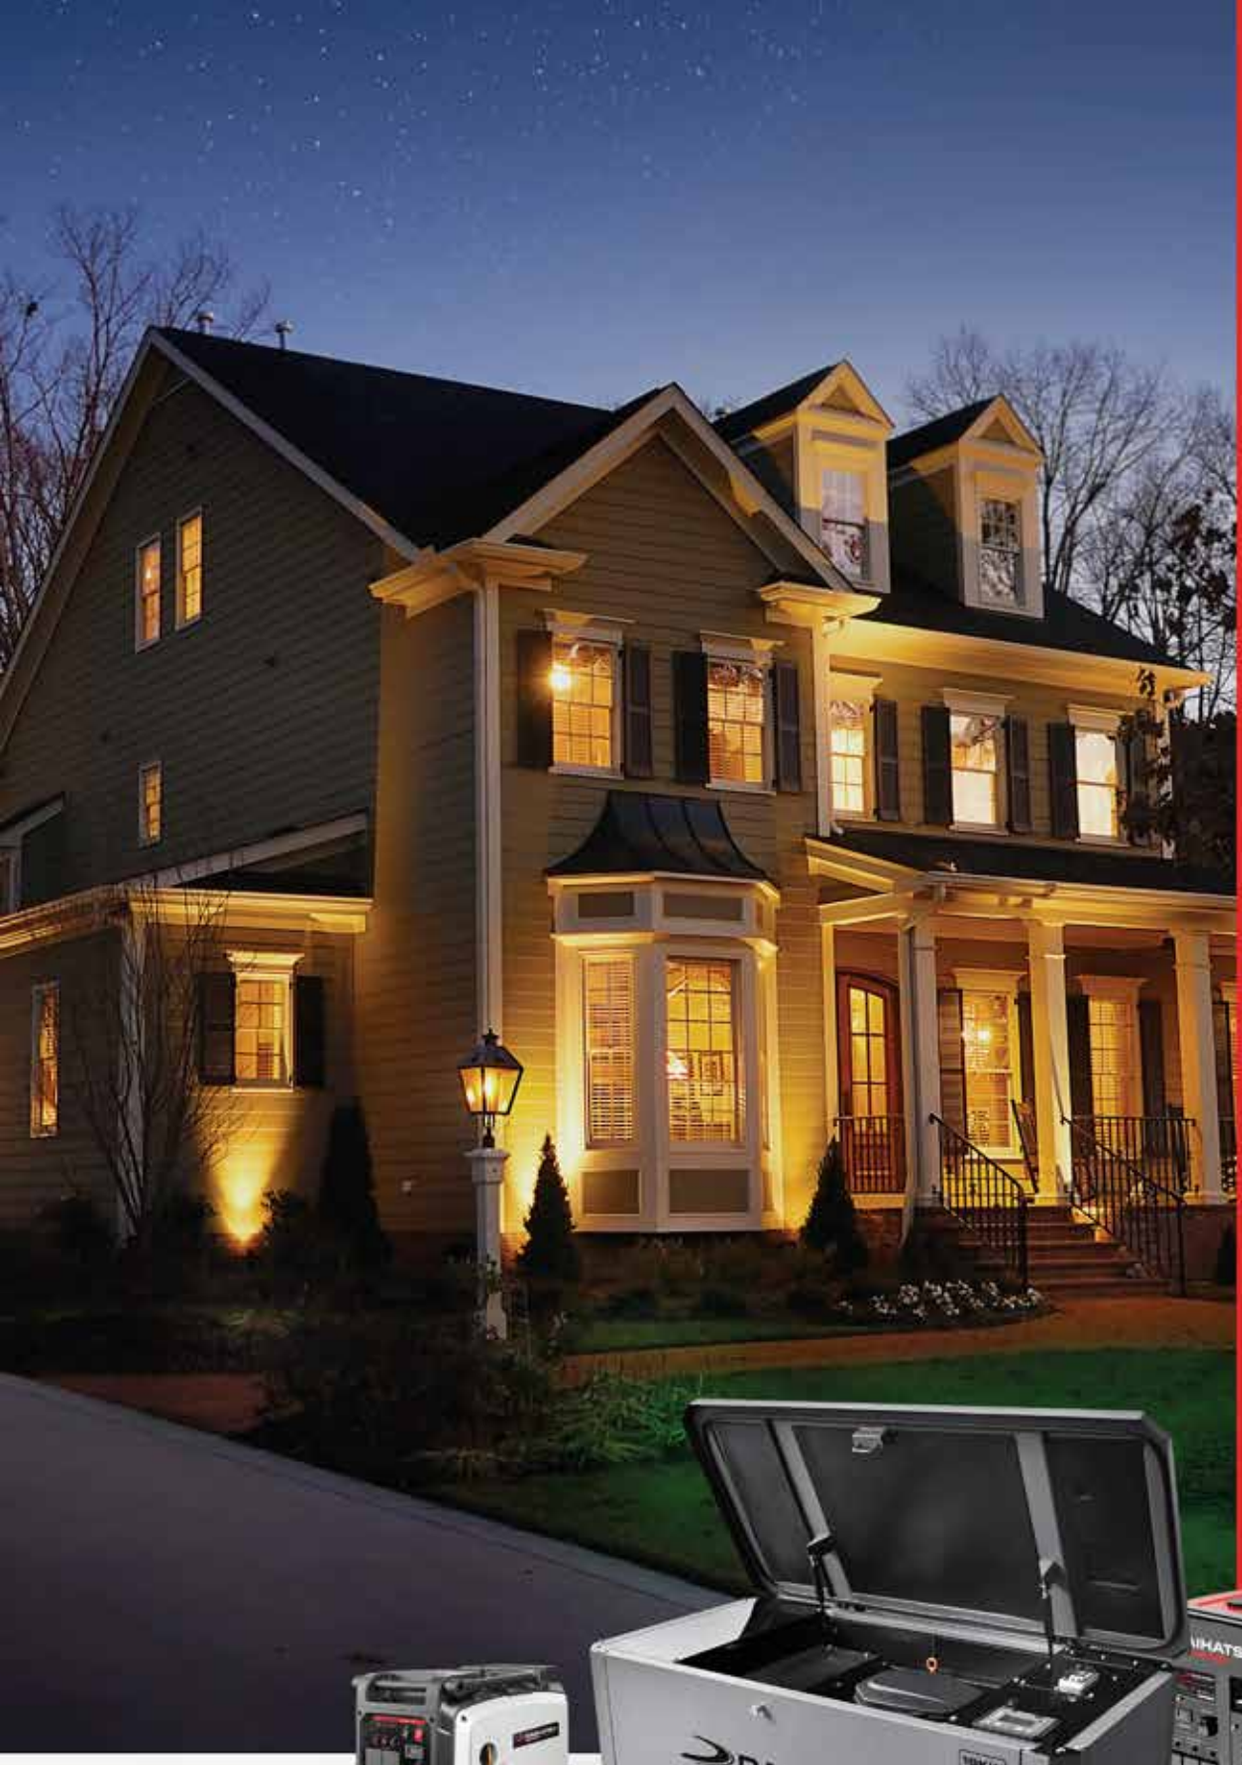

GRUPOS ELECTRÓGENOS

ENERGÍA EN TODO MOMENTO

GRUPOS ELECTRÓGENOS NAFTEROS / INVERTER

MONOFÁSICOS

Portátiles y livianos
Alarma de nivel bajo de aceite
Salida de 12V y conector USB
Salida de onda sinusoidal pura

MODELO	GE2000i	GE3800iE
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA AC	Nom. 1.8 kW / Máx. 2.0 kW	Nom. 3.0 kW / Máx. 3.5 kW
SALIDA DC	12 V - 8 A	12 V - 8 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico	Monocilíndrico
POTENCIA DEL MOTOR	2.7 HP	4.0 HP
CILINDRADA	79 CC	149 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 4 Litros	Nafta sin plomo / 5,5 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Manual	Eléctrico y manual
NIVEL DE RUIDO	65 dB	63 dB
AUTONOMÍA	3 Horas	3 Horas
PESO	21 Kg	22 Kg

MODELO	GE5000iE	GE6600iE
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA AC	Nom. 4.0 kW / Máx. 4.5 kW	Nom. 5.1 kW / Máx. 5.6 kW
SALIDA DC	12 V - 8 A	12 V - 8 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico	Monocilíndrico
POTENCIA DEL MOTOR	6.6 HP	8.4 HP
CILINDRADA	236 CC	223 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 11 Litros	Nafta sin plomo / 11 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual
NIVEL DE RUIDO	68 dB	63 dB
AUTONOMÍA	4 Horas	3.5 Horas
PESO	42 Kg	42 Kg

GARANTÍA 12 MESES

100% BOBINADO DE COBRE

CONEXIÓN PARALELA
PERMITE CONECTAR DOS INVERTERS EN PARALELO PARA GENERAR MÁS ENERGÍA

BAJO NIVEL DE RUIDO

GRUPOS ELECTRÓGENOS NAFTEROS

MONOFÁSICOS

Alarma de nivel bajo de aceite
Bobinado de cobre
Gran autonomía

MODELO	GE2500	GE3500
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 2.0 kW / Máxima 2.5 kW	Nominal 2.8 kW / Máxima 3.0 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)
POTENCIA DEL MOTOR	5.5 HP	7.0 HP
CILINDRADA	163 CC	208 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 15 Litros	Nafta sin plomo / 15 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Manual	Manual
NIVEL DE RUIDO	65 dB	69 dB
AUTONOMÍA	13 Horas	10 Horas
PESO	40 Kg	45 Kg

MODELO	GE3500E	GE6500E
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 2.8 kW / Máxima 3.0 kW	Nominal 5.1 kW / Máxima 5.6 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)
POTENCIA DEL MOTOR	7.0 HP	13.0 HP
CILINDRADA	208 CC	389 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 15 Litros	Nafta sin plomo / 25 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual
NIVEL DE RUIDO	69 dB	74 dB
AUTONOMÍA	10 Horas	10 Horas
PESO	45 Kg	82 Kg

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | BAJO NIVEL DE RUIDO

GRUPOS ELECTRÓGENOS NAFTEROS

MONOFÁSICOS

Alarma de nivel bajo de aceite
Bobinado de cobre
Gran autonomía

MODELO	GE7500E	GE9000E
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V˜50 Hz / Monofásico	220 V˜50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 6.0 kW / Máxima 6.5 kW	Nominal 7.0 kW / Máxima 7.5 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)
POTENCIA DEL MOTOR	15.0 HP	16.0 HP
CILINDRADA	420 CC	429 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 25 Litros	Nafta sin plomo / 25 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual
NIVEL DE RUIDO	76 dB	78 dB
AUTONOMÍA	8 Horas	7 Horas
PESO	85 Kg	87 Kg

MODELO	GE10000E	GE12000E
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V˜50 Hz / Monofásico	220 V˜50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 8.0 kW / Máxima 8.3 kW	Nominal 8.5 kW / Máxima 9.5 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)	Bicilíndrico de 4 tiempos (OHV)
POTENCIA DEL MOTOR	18.0 HP	21.0 HP
CILINDRADA	459 CC	678 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 25 Litros	Nafta sin plomo / 25 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico y manual	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	80 dB	80 dB
AUTONOMÍA	6 Horas	4,5 Horas
PESO	87 Kg	165 Kg

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | BAJO NIVEL DE RUIDO

GRUPO ELECTRÓGENO NAFTERO

TRIFÁSICO

Alarma de nivel bajo de aceite
Bobinado de cobre
Gran autonomía

MODELO TRIFÁSICO	GE12000ET
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V / 380 V~50 Hz / Trifásico
POTENCIA AC	Nominal 9.0 kW / Máxima 10.0 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico de 4 tiempos (OHV)
POTENCIA DEL MOTOR	21.0 HP
CILINDRADA	678 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 25 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	80 dB
AUTONOMÍA	4,5 Horas
PESO	165 Kg

GRUPOS ELECTRÓGENOS NAFTEROS GNC-GLP

MONOFÁSICOS

Alarma de nivel bajo de aceite
Bobinado de cobre
Conexión a la red de gas

MODELO	GE10000EG	GE10000EG / ATS
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 8.0 kW / Máxima 8.3 kW	Nominal 8.0 kW / Máxima 8.3 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)
POTENCIA DEL MOTOR	18.0 HP	18.0 HP
CILINDRADA	459 CC	459 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Nafta sin plomo / 25 Litros - GN / GLP	Nafta sin plomo / 25 Litros - GN / GLP
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual
NIVEL DE RUIDO	80 dB	80 dB
AUTONOMÍA	6 Horas (En modo nafta)	6 Horas (En modo nafta)
PESO	87 Kg	87 Kg

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | BAJO NIVEL DE RUIDO

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL

MONOFÁSICOS

Alarma de nivel bajo de aceite
Bobinado de cobre
Gran autonomía
Modelos cabinados súper silenciosos

MODELO	GE14000ED
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 10.0 kW / Máxima 11.0 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos (OHV)
POTENCIA DEL MOTOR	20.0 HP
CILINDRADA	954 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Diésel / 25 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	85 dB
AUTONOMÍA	4,5 Horas
PESO	175 Kg

303022.com

MODELO	GES7500ED
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 6.0 kW / Máxima 6.5 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos (DDI)
POTENCIA DEL MOTOR	11.0 HP
CILINDRADA	455 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Diésel / 16 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	70 dB
AUTONOMÍA	10 Horas
PESO	168 Kg

MODELO	GES8500ED
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC	Nominal 6.8 kW / Máxima 7.0 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico de 4 tiempos (DDI)
POTENCIA DEL MOTOR	13.2 HP
CILINDRADA	498 CC
COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD	Diésel / 16 Litros
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	70 dB
AUTONOMÍA	8 Horas
PESO	170 Kg

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | BAJO NIVEL DE RUIDO

GRUPOS ELECTRÓGENOS GN - GLP / ATS

MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

Generador accionado por motor estacionario
Cabinado con revestimiento térmico y acústico
Funcionan con gas natural y gas licuado
Control electrónico de tensión y frecuencia
Rápida respuesta de transferencia
Modelos cabinados súper silenciosos

INCLUYEN ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO MONOFÁSICO	GEG14M
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC (GLP)	Nominal 13.0 kW / Máxima 13.5 kW
POTENCIA AC (GN)	Nominal 13.0 kW / Máxima 13.5 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en V de 4 tiempos (OHV)
CILINDRADA	999 CC
COMBUSTIBLE	GN / GLP
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	68 dB
CONSUMO AL 10% DE CARGA	GN: 5,2 M³/hr / GLP: 2,1 Kg/hr
PESO	245 Kg

MODELO MONOFÁSICO	GEG19M
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA AC (GLP)	Nominal 17.0 kW / Máxima 19.0 kW
POTENCIA AC (GN)	Nominal 16.0 kW / Máxima 16.5 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en V de 4 tiempos (OHV)
CILINDRADA	999 CC
COMBUSTIBLE	GN / GLP
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	67 dB
CONSUMO AL 10% DE CARGA	GN: 6,5 M³/hr / GLP: 3,1 Kg/hr
PESO	250 Kg

MODELO TRIFÁSICO	GEG19T
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V / 380 V~50 Hz / Trifásico
POTENCIA AC (GLP)	Nominal 17.0 kW / Máxima 19.0 kW
POTENCIA AC (GN)	Nominal 16.0 kW / Máxima 16.5 kW
SALIDA DC	12 V - 8.3 A
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en V de 4 tiempos (OHV)
CILINDRADA	999 CC
COMBUSTIBLE	GN / GLP
TIPO DE ARRANQUE	Eléctrico
NIVEL DE RUIDO	67 dB
CONSUMO AL 10% DE CARGA	GN: 6,5 M³/hr / GLP: 3,1 Kg/hr
PESO	250 Kg

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | BAJO NIVEL DE RUIDO

DAIHATSU
POWER PRODUCTS

COMPRESORES

DISFRUTE DE LA MEJOR TECNOLOGÍA

COMPRESORES DE TRANSMISIÓN DIRECTA LIBRES DE ACEITE

MONOFÁSICOS / MONOCILÍNDRICOS

Pintura epoxi de alta resistencia
Protector térmico
Producen aire seco
Presión de salida regulada

MODELO	CO1024	CO1050
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA	0.75 kW - 1.0 HP	0.75 kW - 1.0 HP
VELOCIDAD	1450 Rpm	1450 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	80 L/min	80 L/min
TIPO DE MOTOR	Libre de aceite	Libre de aceite
TRANSMISIÓN	Directa	Directa
TANQUE	24 Litros	50 Litros
PESO	21 Kg	32 Kg

COMPRESORES DE TRANSMISIÓN DIRECTA

MONOFÁSICOS / MONOCILÍNDRICOS

Regulador de presión
Protector térmico

Pintura epoxi de alta resistencia
Incluyen filtro de aire

MODELO	C2024	C2050	CV30100
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico	220 V~50 Hz / Monofásico	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA	1.5 kW - 2.0 HP	1.5 kW - 2.0 HP	2.2 kW - 3.0 HP
VELOCIDAD	2850 Rpm	2850 Rpm	2850 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi	8 Bar / 116 Psi	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	140 L/min	140 L/min	250 L/min
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico	Monocilíndrico	Bicilíndrico
TRANSMISIÓN	Directa	Directa	Directa
TANQUE	24 Litros	50 Litros	100 Litros
PESO	19 Kg	26 Kg	50 Kg

GARANTÍA 12 MESES | REGULADOR DE PRESIÓN | PROTECTOR TÉRMICO | PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA

COMPRESORES DE TRANSMISIÓN POR CORREA

MONOFÁSICOS / BICILÍNDRICOS

Pintura epoxi de alta resistencia
Regulador de presión
Protector térmico
Incluyen filtro de aire

V-BELT DRIVEN

MODELO	CV20100
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA	1.5 kW - 2.0 HP
VELOCIDAD	1050 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	170 L/min
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en V
TRANSMISIÓN	Por correa
TANQUE	100 Litros
PESO	65 Kg

V-BELT DRIVEN

MODELO	CV30150
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA	2.2 kW - 3.0 HP
VELOCIDAD	1050 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	250 L/min
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en V
TRANSMISIÓN	Por correa
TANQUE	150 Litros
PESO	83 Kg

V-BELT DRIVEN

MODELO	CV30200
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz / Monofásico
POTENCIA	2.2 kW - 3.0 HP
VELOCIDAD	1050 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	250 L/min
TIPO DE MOTOR	Bicilíndrico en V
TRANSMISIÓN	Por correa
TANQUE	200 Litros
PESO	98 Kg

GARANTÍA 12 MESES | REGULADOR DE PRESIÓN | PROTECTOR TÉRMICO | PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA

COMPRESOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA

TRIFÁSICO / TRICILÍNDRICO

Pintura epoxi de alta resistencia
Regulador de presión
Protector térmico
Incluye filtro de aire

4.0HP / 3.0kW V-BELT DRIVEN

MODELO	CW40200-3
VOLTAJE Y FRECUENCIA	380 V~50 Hz / Trifásico
POTENCIA / VELOCIDAD	3.0 kW - 4.0 HP / 1000 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	360 L/min
TIPO DE MOTOR / TRANSMISIÓN	Tricilíndrico en W / Por correa
TANQUE	200 Litros
PESO	111 Kg

COMPRESOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA

TRIFÁSICO / BICILÍNDRICO

Pintura epoxi de alta resistencia
Regulador de presión
Protector térmico
Incluye filtro de aire

5.5HP / 4.0kW V-BELT DRIVEN

MODELO	CV55300-3
VOLTAJE Y FRECUENCIA	380 V~50 Hz / Trifásico
POTENCIA / VELOCIDAD	4.0 kW - 5.5 HP / 800 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	600 L/min
TIPO DE MOTOR / TRANSMISIÓN	Bicilíndrico en V / Por correa
TANQUE	300 Litros
PESO	170 Kg

GARANTÍA 12 MESES | REGULADOR DE PRESIÓN | PROTECTOR TÉRMICO | PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA

COMPRESOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA

TRIFÁSICO / TRICILÍNDRICO

Pintura epoxi de alta resistencia
Regulador de presión
Protector térmico
Incluye filtro de aire

7.0HP 5.5kW V-BELT DRIVEN

MODELO	CW70300-3
VOLTAJE Y FRECUENCIA	380 V˜50 Hz / Trifásico
POTENCIA / VELOCIDAD	5.5 kW - 7.0 HP / 800 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	670 L/min
TIPO DE MOTOR / TRANSMISIÓN	Tricilíndrico en W / Por correa
TANQUE	300 Litros
PESO	180 Kg

COMPRESOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA

TRIFÁSICO / TRICILÍNDRICO

Pintura epoxi de alta resistencia
Regulador de presión
Protector térmico
Incluye filtro de aire

10 HP 7.5kW V-BELT DRIVEN

MODELO	CW100500-3
VOLTAJE Y FRECUENCIA	380 V˜50 Hz / Trifásico
POTENCIA / VELOCIDAD	7.5 kW - 10.0 HP / 800 Rpm
PRESIÓN	8 Bar / 116 Psi
RENDIMIENTO	900 L/min
TIPO DE MOTOR / TRANSMISIÓN	Tricilíndrico en W / Por correa
TANQUE	500 Litros
PESO	430 Kg

GARANTÍA 12 MESES | REGULADOR DE PRESIÓN | PROTECTOR TÉRMICO | PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA

HIDROLAVADORAS

LIMPIEZA PROFUNDA DE ALTA POTENCIA

HIDROLAVADORAS DEL ALTA PRESIÓN

Sistema de Auto-Stop
Bajo nivel de ruido

1400W 1800W 2200W

MODELO	HC1400	HC1800	HC2200
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	1400 W	1800 W	2200 W
PRESIÓN NOMINAL	80 Bares	100 Bares	120 Bares
PRESIÓN MÁXIMA	110 Bares	140 Bares	170 Bares
FLUJO NOMINAL	5.5 L/min	6.0 L/min	6.5 L/min
FLUJO MÁXIMO	6.5 L/min	7.0 L/min	7.5 L/min
PRESIÓN DE SUMINISTRO	1 MPa (Máximo)	1 MPa (Máximo)	1 MPa (Máximo)
TEMPERATURA DEL AGUA	50°C (Máximo)	50°C (Máximo)	50°C (Máximo)
PESO	5.8 Kg	7.6 Kg	10.6 Kg

ACCESORIOS INCLUÍDOS

PISTOLA ROCIADORA

BOQUILLAS DE ROCIADO AJUSTABLE

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

CONECTOR RÁPIDO DE ENTRADA DE AGUA

GARANTÍA 12 MESES | AUTO-STOP | BAJO NIVEL DE RUIDO

DAIHATSU
POWER PRODUCTS

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

ASPIRAN POLVO Y LÍQUIDOS

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

CON BOLSA

Aspiran polvo y líquidos
Cabezal limpia alfombras
Gran poder de succión
Fáciles de transportar

1200W

MODELO	ASP15-1200	ASP20-1200	ASP30-1200
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
MATERIAL DEL TANQUE	Plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
POTENCIA MÁXIMA	1200 W	1200 W	1200 W
PODER DE SUCCIÓN	>17-18 Kpa	>17-18 Kpa	>17-18 Kpa
CAPACIDAD DEL TANQUE	15 Litros	20 Litros	30 Litros
NIVEL DE RUIDO	78 dB	80 dB	80 dB
LARGO DEL CABLE	3,8 Metros	4,0 Metros	4,0 Metros
AISLACIÓN	IPX4	IPX4	IPX4
PESO	5,2 Kg	6,0 Kg	6,5 Kg

ACCESORIOS INCLUÍDOS

CABEZAL LIMPIA ALFOMBRAS

CEPILLO REDONDO

BOQUILLA PLANA

BOLSA DE PAPEL

FILTRO ESPONJA

MANGUERA DE 1,5M

CAÑOS DE EXTENSIÓN

REPUESTO DE BOLSAS DE PAPEL

15 LITROS | 20 LITROS | 30 LITROS

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | ASPIRAN LÍQUIDOS | BAJO NIVEL DE RUIDO

ASPIRADORAS INDUSTRIALES DE 2 Y 3 MOTORES

CON FILTRO LAVABLE

Tanques de acero inoxidable
Aspiran polvo y líquidos
Cabezal limpia alfombras
Gran poder de succión
Fáciles de transportar

2000W | 2 MOTORES 2x1000W

3000W | 3 MOTORES 3x1000W

MODELO	ASP60-2000	ASP80-3000
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
MATERIAL DEL TANQUE	Acero inoxidable	Acero inoxidable
POTENCIA MÁXIMA	2000 W	3000 W
PODER DE SUCCIÓN	>18-19 Kpa	>20-21 Kpa
CAPACIDAD DEL TANQUE	60 Litros	80 Litros
NIVEL DE RUIDO	82 dB	82 dB
LARGO DEL CABLE	5,0 Metros	5,0 Metros
AISLACIÓN	IPX4	IPX4
PESO	23 Kg	23,5 Kg

ACCESORIOS INCLUÍDOS

CABEZALES LIMPIA ALFOMBRAS Y LÍQUIDOS

BOQUILLA REDONDA Y PLANA

FILTRO ESPONJA

FILTRO DE TELA ASP60

FILTRO HEPA ASP60

FILTRO DE TELA ASP80

MANGUERA DE 2,5M

CAÑOS DE EXTENSIÓN

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | ASPIRAN LÍQUIDOS | BAJO NIVEL DE RUIDO

MOTOBOMBAS NAFTERAS

GRAN PODER DE SUCCIÓN

MOTOBOMBAS NAFTERAS

Gran poder de succión
Tanque de nafta de 3.6 litros
Bajo nivel de ruido

2”

MODELO	MB652
MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos
CILINDRADA	196 CC
POTENCIA	6.5 HP
DIÁMETRO DE LA SALIDA	**2”** (50mm)
ELEVACIÓN MÁXIMA	23 Metros
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7 Metros
CAUDAL MÁXIMO DE SALIDA	30 M³/Hr
PESO	21 kg

3”

MODELO	MB653
MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos
CILINDRADA	196 CC
POTENCIA	6.5 HP
DIÁMETRO DE LA SALIDA	**3”** (80mm)
ELEVACIÓN MÁXIMA	28 Metros
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7 Metros
CAUDAL MÁXIMO DE SALIDA	60 M³/Hr
PESO	23 kg

4”

MODELO	MB704
MOTOR	Monocilíndrico de 4 tiempos
CILINDRADA	208 CC
POTENCIA	7.0 HP
DIÁMETRO DE LA SALIDA	**4”** (100mm)
ELEVACIÓN MÁXIMA	20 Metros
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN	7 Metros
CAUDAL MÁXIMO DE SALIDA	80 M³/Hr
PESO	39 kg

GARANTÍA 12 MESES | 100% BOBINADO DE COBRE | AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | BAJO NIVEL DE RUIDO

DAIHATSU
POWER PRODUCTS

SOLDADORAS Y CORTADORAS DE PLASMA

EXPERIMENTE LA PERFECCIÓN

SOLDADORAS INVERTER MMA

DE CORRIENTE CONTINUA

TURBO VENTILADAS

Arranque en caliente
Protección contra calentamiento
Fuerza de arco y funciones antiadherentes integradas
Elevado ciclo de trabajo
Tecnología IGBT

MODELO	S21-100M
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	65 V
RANGO DE CORRIENTE	20 - 100A
CICLO DE TRABAJO	30% a 100A a 40°C
CAPACIDAD DE ENTRADA	3,2 Kw
DIÁMETRO DEL ELECTRODO	1.6 - 2.5 mm
PROTECCIÓN CLASE	IP21S
AISLACIÓN	H
PESO	4,3 Kg

MODELO	S21-180
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	65 V
RANGO DE CORRIENTE	20 - 180A
CICLO DE TRABAJO	30% a 180A a 40°C
CAPACIDAD DE ENTRADA	6,1 Kw
DIÁMETRO DEL ELECTRODO	1.6 - 4.0 mm
PROTECCIÓN CLASE	IP21S
AISLACIÓN	H
PESO	5,8 Kg

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE

MODELO	S21-250
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	65 V
RANGO DE CORRIENTE	20 - 250A
CICLO DE TRABAJO	30% a 250A a 40°C
CAPACIDAD DE ENTRADA	7,0 Kw
DIÁMETRO DEL ELECTRODO	1.6 - 5.0 mm
PROTECCIÓN CLASE	IP21S
AISLACIÓN	H
PESO	6,8 Kg

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE

GARANTÍA 12 MESES | IGBT TECHNOLOGY | PROTECCIÓN CLASE IP21S | AISLACIÓN H | PROTECTOR TÉRMICO

SOLDADORAS INVERTER MIG / TIG / MMA

DE CORRIENTE CONTINUA
TURBO VENTILADAS

Arranque en caliente
Protección contra calentamiento
Fuerza de arco y funciones antiadherentes integradas
Elevado ciclo de trabajo
Tecnología IGBT

MODELO	S22-140
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	65 V
RANGO DE CORRIENTE MIG / MMA / LIFT TIG	20-140A / 130A / 140A
CICLO DE TRABAJO	60 %
CAPACIDAD DE ENTRADA	5,1 Kw
ROLLO DE ALAMBRE	Máximo 1 Kg
PESO	7,5 Kg

DSC DIGITAL SYNERGIC CONTROL

4 en 1 INVERTER MMA LIFT TIG MIG GAS MIG NO GAS

MODELO	S22-200
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	65 V
RANGO DE CORRIENTE MIG / MMA / LIFT TIG	20-200A / 200A / 200A
CICLO DE TRABAJO	60 %
CAPACIDAD DE ENTRADA	7,0 Kw
ROLLO DE ALAMBRE	Máximo 5 Kg
PESO	14 Kg

DSC DIGITAL SYNERGIC CONTROL

5 en 1 LIFT TIG MIG GAS MIG NO GAS MIG MANUAL INVERTER MMA

CORTADORA DE PLASMA INVERTER

DE CORRIENTE CONTINUA
TURBO VENTILADA

Alta eficiencia y rendimiento
Protección contra calentamiento
Torcha con función piloto que mejora el rendimiento del corte
Elevado ciclo de trabajo

MODELO	CP40
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	240 V
RANGO DEL ARCO	20 - 40A
CICLO DE TRABAJO	60 %
CAPACIDAD DE ENTRADA	5,5 Kw
ESPESOR DEL CORTE	10 mm
PESO	10 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

TRAMPA DE AGUA CON REGULADOR DE PRESIÓN

GARANTÍA 12 MESES | IGBT TECHNOLOGY | PROTECCIÓN CLASE IP21S | AISLACIÓN H | PROTECTOR TÉRMICO

DAIHATSU
POWER PRODUCTS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PARA QUE CADA PROYECTO SEA MÁS FÁCIL

TALADROS PERCUTORES

Soportan mechas de 13 mm
Control de velocidad variable

Funciones de reversa y percutor
Traba para operación continua

MODELO	TI500	TI500K (CON KIT)	TI710
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA MÁXIMA	500 W	500 W	710 W
VELOCIDAD	NO: 0-3000 / Min	NO: 0-3000 / Min	NO: 0-3000 / Min
DIÁMTERO DE LA MECHA	1.5 a 13 mm	1.5 a 13 mm	1.5 a 13 mm
CLASE DE AISLACIÓN	Clase II	Clase II	Clase II
FUNCIÓN REVERSA	Si	Si	Si
FUNCIÓN PERCUTOR	Si	Si	Si
TRABAJO CONTINUO	Si	Si	Si
FRENTE DE ALUMINIO	No	No	No

MODELO	TI850	TI900	TI1050
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA MÁXIMA	850 W	900 W	1050 W
VELOCIDAD	NO: 0-3000 / Min	NO: 0-3000 / Min	NO: 0-3200 / Min
DIÁMTERO DE LA MECHA	1.5 a 13 mm	1.5 a 13 mm	1.5 a 13 mm
CLASE DE AISLACIÓN	Clase II	Clase II	Clase II
FUNCIÓN REVERSA	Si	Si	Si
FUNCIÓN PERCUTOR	Si	Si	Si
TRABAJO CONTINUO	Si	Si	Si
FRENTE DE ALUMINIO	No	Si	Si

GARANTÍA 12 MESES | VELOCIDAD VARIABLE | MECHAS DE HASTA 13 MM | REVERSA PERCUTOR | INCLUYEN MANDRIL

AMOLADORAS ANGULARES

Protector de seguridad
Traba de eje para cambio seguro del disco

MODELO	AA710	AA710K (CON KIT)	AA800
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	710 W	710 W	800 W
VELOCIDAD	NO: 12000 / Min	NO: 12000 / Min	NO: 12000 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	115 mm	115 mm	115 mm

MODELO	AA850B (BLINDADA)	AA1200	AA2000
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	850 W	1200 W	2000 W
VELOCIDAD	NO: 12000 / Min	NO: 11000 / Min	NO: 6500 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	115 mm	115 mm	230 mm

SIERRA SENSITIVA

PROFESIONAL DE 14"

Realiza cortes de alta precisión
Morsa de ajuste rápido
Disco abrasivo de 14 pulgadas
Protección completa del disco
Empuñadura antideslizante



MODELO	SSEN2300-14
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	2300 W
VELOCIDAD	NO: 3800 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	355 mm
DIÁMETRO DEL BUJE	2,54 mm

GARANTÍA 12 MESES | PROTECTOR DE SEGURIDAD | DISEÑO ERGONÓMICO | EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE

CARPINTERÍA

LIJADORAS ROTORBITALES

Traba de seguridad de marcha
Control de velocidad variable
Sistema de aspiración antipolvo
Conexión de aspiradora
Inlcuyen bolsa recolectora

MODELO	LRC240	L31260 (3 EN 1)
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	240 W	260 W
VELOCIDAD	NO: 12000 / Min	NO: 0-14000 / Min

LIJADORAS ORBITALES

MODELO	LOR150	LOC180	LOR200
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	150 W	180 W	200 W
VELOCIDAD	NO: 10000 / Min	NO: 13000 / Min	NO: 13000 / Min

SIERRAS CALADORAS

Diseño ergonómico y robusto
Traba de seguridad de marcha
Regulador de posición de la hoja
Acción pendular y gran altura de corte
Conexión de aspiradora

MODELO	SCA400	SCA800
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	400 W	800 W
VELOCIDAD	NO: 3000 / Min	NO: 0 - 3000 / Min
CAPACIDAD DEL CORTE	55 mm	90 mm

GARANTÍA 12 MESES | EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE | SISTEMA ANTIPOLVO | CONEXIÓN ASPIRADORA

SIERRA MULTICORTE

Cierre rápido "Quick-Change"
Control de velocidad variable
Diseño ergonómico y robusto

MODELO	SMO300K (CON KIT)
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	300 W
VELOCIDAD	NO: 0 - 23000 / Min

SIERRA CIRCULAR

Guía láser
Conexión de aspiradora
Altura y ángulo de corte

LÁSER

MODELO	SCI1250
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1250 W
VELOCIDAD	NO: 4500 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	185 mm

SIERRA INGLETADORA

PROFESIONAL DE 10"

Realiza cortes de alta precisión
Incluye bolsa recolectora de polvo
Protección completa del disco



MODELO	SIN1650-10
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1650 W
VELOCIDAD	NO: 5000 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO / BUJE	255 mm / 30 mm

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA

PROFESIONAL DE 10"

Guía láser para cortes más precisos
Incluye bolsa recolectora de polvo
Protección completa del disco



MODELO	SIN2000T-10
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	2000 W
VELOCIDAD	NO: 4500 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO / BUJE	255 mm / 30 mm

LÁSER

GARANTÍA 12 MESES

EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE

DETAILING

LUSTRALIJADORAS DUALES ROTORBITALES

Lijan, enceran, lustran y quitan rayones
Arranque suave y velocidad constante

MODELO	LL650D
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	650 W
VELOCIDAD	NO: 2000 - 6800 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	125 mm

MODELO	LL800D
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	800 W
VELOCIDAD	NO: 2000 - 6400 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	125 mm

MODELO	LL1050D
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1050 W
VELOCIDAD	NO: 1400 - 4800 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	125 mm

LUSTRALIJADORAS ROTATIVAS

MODELO	LL1200
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1200 W
VELOCIDAD	NO: 800 - 3600 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	180 mm

MODELO	LL1200PRO2
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1200 W
VELOCIDAD	NO: 500 - 3500 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	180 mm

MODELO	LL1400PRO
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1400 W
VELOCIDAD	NO: 600 - 3000 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	180 mm

GARANTÍA 12 MESES | EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE | INCLUYEN ACCESORIOS DE LIJADO Y PULIDO | AISLACIÓN CLASE II

PISTOLAS DE CALOR

Diseño ergonómico y robusto
Selector de temperatura
Gran poder de calor

MODELO	PC1500	PC2000K (CON KIT)
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	1500 W	2000 W
RANGO DE TEMPERATURA	DOBLE: 375°C - 495°C	TRIPLE: 50°C - 300°C - 600°C

CONSTRUCCIÓN

ACANALADORA DE MUROS

Realiza acanalados de forma completa
en paredes y pisos de manera muy sencilla.
Gran poder de corte de cinco discos diamantados
Conexión de aspiradora

MODELO	AM1600
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1600 W
VELOCIDAD	NO: 6000 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO / CANTIDAD	125 mm x 5
PROFUNDIDAD DEL CORTE	38 mm
ANCHO DEL CORTE	36 mm

LIJADORA MÚLTIPLE

PARED / TECHOS

Traba de seguridad de marcha
Control de velocidad variable
Sistema antipolvo
Conexión de aspiradora
Inlcuye bolsa recolectora

1200W

INCLUYE LIJAS | X6

MODELO	LTP1200
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1200 W
VELOCIDAD	NO: 1500 - 3200 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	225 mm

GARANTÍA 12 MESES | EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE | AISLACIÓN CLASE II | AISLACIÓN CLASE I

ATORNILLADOR DURLOCK

Regulador de profundidad
Control de avance y retroceso
Control de velocidad variable

MODELO	AD500
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	500 W
VELOCIDAD	NO: 0 - 4000 / Min
CAPACIDAD DE ATORNILLADO / EN DURLOCK	5 mm / 6 mm

ROTOMARTILLOS

Línea PRO de uso profesional
Control de velocidad variable
Traba para operación continua
Empuñadura auxiliar ajustable
Incluyen mechas y cinceles

MODELO	RML24 PLUS	RML26A PLUS
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	620 W	800 W
VELOCIDAD DE IMPACTO / VELOCIDAD DEL MOTOR	0 - 4850 Bpm / 0 - 1000 Rpm	0 - 5500 Bpm / 0 - 1300 Rpm
ENERGÍA DE IMPACTO	3J	3J
PERFORACIÓN: MADERA / CONCRETO / ACERO	30 mm / 24 mm / 13 mm	30 mm / 26 mm / 13 mm
PESO	2,8 Kg	3,2 Kg

MODELO	RM32 PLUS	RM40 MAX
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	1500 W	1500 W
VELOCIDAD DE IMPACTO / VELOCIDAD DEL MOTOR	0 - 4200 Bpm / 0 - 1000 Rpm	0 - 4200 Bpm / 250 - 650 Rpm
ENERGÍA DE IMPACTO	6J	10J
PERFORACIÓN: MADERA / CONCRETO / ACERO	40 mm / 32 mm / 13 mm	Concreto: 40 mm
PESO	5,8 Kg	7,1 Kg

GARANTÍA 12 MESES | EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE | ANCLAJES SDS Y MAX | INCLUYEN MECHAS Y CINCELES

MARTILLOS DEMOLEDORES

Línea PRO de uso profesional
Traba para operación continua
Empuñadura auxiliar ajustable

ANCLAJE **HEX 17mm** | **15J** ENERGÍA DE IMPACTO

MODELO	MD15 HEX
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1050 W
VELOCIDAD DE IMPACTO	3800 Bpm
PESO	6,2 Kg

Línea PRO de uso profesional
Traba para operación continua
Empuñadura auxiliar ajustable

ANCLAJE **HEX 18mm** | **20J** ENERGÍA DE IMPACTO

MODELO	MD20 MAX
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1300 W
VELOCIDAD DE IMPACTO	4000 Bpm
PESO	7 Kg

Línea PRO de uso profesional
Traba para operación continua
Empuñadura auxiliar ajustable

ANCLAJE **HEX 30mm** | **60J** ENERGÍA DE IMPACTO

MODELO	MD60 HEX
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	1700 W
VELOCIDAD DE IMPACTO	1900 Bpm
PESO	14,2 Kg

GARANTÍA 12 MESES | EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE | ANCLAJES HEX Y MAX | INCLUYEN CINCELES

DAIHATSU
POWER PRODUCTS

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

LO HACEMOS CADA VEZ MAS SIMPLE

TALADROS DE IMPACTO

Luz led frontal
Control de velocidad variable
Freno eléctrico "Brake Stop"
Avance, retroceso y selector de torque
Taladro + Percutor + Atornillador

10

K1 CARGADOR + BATERÍA DE 2.0Ah +44 PCS.

K2 CARGADOR + BATERÍA DE 2.0Ah +126 PCS.

MODELO	HI-TI2025	HI-TI2025K1	HI-TI2025K2
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 1500 Rpm	0 - 1500 Rpm	0 - 1500 Rpm
TORQUE MÁXIMO	25 Nm	25 Nm	25 Nm
AJUSTE DE PAR	21 + 3	21 + 3	21 + 3

BRUSHLESS

13

BRUSHLESS

CARGADOR + BATERÍA DE 2.0Ah

13

CARGADOR + BATERÍA DE 2.0Ah +13 PCS.

MODELO	HI-TI2050B	HI-TI2050BK	HI-TI20	HI-TI20K
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 1400 Rpm	0 - 1400 Rpm	0 -1650 Rpm	0 -1650 Rpm
TORQUE MÁXIMO	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
AJUSTE DE PAR	20 + 1	20 + 1	20 + 1	20 + 1

TALADROS ATORNILLADORES

Luz led frontal
Funciones de avance y retroceso
Control de velocidad variable
Freno eléctrico "Brake Stop"
Selector de torque

10

13

CARGADOR + BATERÍA DE 2.0Ah

MODELO	HI-TA72	HI-TA20	HI-TA20K
VOLTAJE	7.2 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 400 Rpm	0 -1400 Rpm	0 -1400 Rpm
TORQUE MÁXIMO	7.0 Nm	35 Nm	35 Nm
AJUSTE DE PAR	15 + 1	25 + 1	25 + 1

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

ATORNILLADORES COMPACTOS

Luz led frontal
Configuración de torque
Funciones de avance y retroceso
Cuerpo pivotante a posición recta

MODELO	HI-A36	HI-A36MK
VOLTAJE	3.6 V (Li-ion)	3.6 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	180 Rpm	200 Rpm
TORQUE MÁXIMO	4.0 Nm	4.0 Nm
AJUSTE DE PAR	10 + 1	10 + 1

ATORNILLADORES DE IMPACTO

Luz led frontal
Funciones de avance y retroceso
Control de velocidad variable
Freno eléctrico "Brake Stop"

MODELO	HI-AI20	HI-AI20B
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA / IMPACTO	0 - 2800 Rpm / 0 - 3600 Bpm	0 - 2200 Rpm / 0 - 2800 Bpm
TORQUE MÁXIMO	180 Nm	180 Nm
ANCLAJE	1/4" Hexagonal	1/4" Hexagonal

LLAVES DE IMPACTO

Luz led frontal
Control de velocidad variable
Freno eléctrico "Brake Stop"
Funciones de avance y retroceso

MODELO	HI-LL20	HI-LL20PK	HI-LL20PBK	HI-LL20PROF
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2800 Rpm	0 - 2300 Rpm	0 - 2800 Rpm	0 - 1800 Rpm
VELOCIDAD DE IMPACTO	0 - 3600 Bpm	0 - 3200 Bpm	0 - 3500 Bpm	0 - 2200 Bpm
TORQUE MÁXIMO	250 Nm	400 Nm	400 Nm	1050 / 1800 Nm
ANCLAJE	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

ATORNILLADOR DURLOCK

Luz led frontal
Regulador de profundidad
Funciones de avance y retroceso
Control de velocidad variable

MODELO	HI-AD20B
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 4400 Rpm
CAPACIDAD DE ATORNILLADO DRYWALL	4 mm
ANCLAJE	1,4"

ROTOMARTILLOS

Luz led frontal
Funciones de avance y retroceso
Control de velocidad variable
Freno eléctrico "Brake Stop"
Regulador de profundidad

MODELO	HI-RM20	HI-RM20B
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA / IMPACTO	0 - 900 Rpm / 0 - 5000 Bpm	0 - 950 Rpm / 0 - 4300 Bpm
ENERGÍA DE IMPACTO	1.1 J	2.2 J
PERFORACIÓN: MADERA / CONCRETO / ACERO	16 mm / 10 mm / 8 mm	30 mm / 24 mm / 13 mm

AMOLADORA ANGULAR

Empuñadura antideslizante
Bloqueo de eje para recambio seguro del disco
Protector de seguridad

MODELO	HI-AA20115
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	NO: 10000 / Min
DIÁMETRO DEL DISCO	115 mm

LLAVE CRIQUE

Diseño ergonómico y robusto
Selector de sentido de giro
Cabezal metálico con encastre de 3/8"

MODELO	HI-LLC20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	250 Rpm
TORQUE MÁXIMO	60 Nm

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

CARPINTERÍA

CEPILLO GARLOPA

Ajuste de profundidad de corte
Incluye bolsa recolectora de polvo
Conexión de aspiradora
Zapatas de aluminio

MODELO	HI-CG20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
ANCHO MÁXIMO DE CEPILLADO	82 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE REBAJE	8 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA POR PASADA	1,5 mm

ENGRAMPADORA

Cargador para 50 grampas
Bloqueo de gatillo anti accidentes
Empuñadura antideslizante
Luz led frontal

MODELO	HI-E20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
CAPACIDAD	50 Grampas / Clavos
GRAMPAS "U"	5 / 8" - 1" de 15 a 25 mm
CLAVOS "T"	15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm

LIJADORAS ORBITALES

Sistema "Hook & Loop"
Empuñadura antideslizante
Sistema de aspirado en la base
Conexión de aspiradora
Bolsa recolectora de polvo

MODELO	HI-LOD20	HI-LO20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 11000 Rpm	6000 - 11000 Rpm
MEDIDA DE LA LIJA	150 x 100 mm	125 mm

LIJADORA DE BANDA

Control de velocidad variable
Sistema de aspirado en la base
Incluye bolsa recolectora de polvo

MODELO	HI-LB20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	120 - 380 Rpm
ANCHO DE LA PLACA LIJADORA	76 mm
LARGO DE LA PLACA LIJADORA	457 mm

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

SIERRAS CALADORAS

Luz led frontal
Control de velocidad variable
Interruptor de seguridad de marcha
Empuñadura antideslizante
Conexión de aspiradora
Incluyen una sierra para madera

CARGADOR + BATERÍA DE 2.0Ah

MODELO	HI-SCA20	HI-SCA20K
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2700 Rpm	0 - 2700 Rpm
ÁNGULO DE CORTE	0 - 45°	0 - 45°
CORTE: MADERA / PLÁSTICO / ACERO	80 mm / 12 mm / 5 mm	80 mm / 12 mm / 5 mm
LONGITUD DE LA CARRERA	20 mm	20 mm

SIERRA CIRCULAR

Ajuste de altura y ángulo de corte
Guía láser para cortes más precisos
Incluye accesorios

LÁSER

165 MM

MODELO	HI-SCI20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD	4200 Rpm
PROFUNDIDAD DE CORTE	51 mm a 90° - 37 mm a 45°
DIÁMETRO DEL DISCO	165 mm (24 dientes)

SIERRAS MULTICORTE OSCILANTES

Luz led frontal
Cierre rápido "Quick-Change"
Selector eléctrónico de 6 velocidades

Incluyen: 1 sierra recta + 1 espátula + 1 base para lijas + 6 hojas de lija
Empuñadura auxiliar antideslizante

CARGADOR + BATERÍA DE 2.0Ah + ACCESORIO DE ASPIRADO

MODELO	HI-SMO20	HI-SMO20K
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	5000 - 20000 Opm	5000 - 20000 Opm
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	3° de ángulo máximo	3° de ángulo máximo

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

SIERRA SABLE

Ajuste de la oscilación y la longitud de la hoja
Interruptor de seguridad de marcha
Control de velocidad variable
Sistema "Quick-Change" para cambio rápido de hojas
Incluye 2 hojas de sierra (madera y metal)

MODELO	HI-SS20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3000 Rpm
CORTE: MADERA / METAL	115 mm / 10 mm
LONGITUD DE LA CARRERA	22 mm

MINITORNO

Diseño ergonómico
Control digital de 4 velocidades
Indicador de carga de batería
Incluye cable de carga USB-C

+54 ACCESORIOS

MODELO	HI-MT36
VOLTAJE	3.6 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	8000 - 25000 Rpm
BATERÍA	1500 mAh
TAMAÑO DE LA PINZA	3.2 mm

DETALING Y AUTOMOTOR

LUSTRALIJADORA

Motor brushless con arranque suave
Control de velocidad variable y constante
Empuñadura trasera antideslizante
Empuñadura frontal de ángulo regulable
Lija, encera, lustra y quita rayones
Incluye disco porta accesorios de 180 mm

MODELO	HI-LL20B
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2400 Rpm
DIÁMETRO DEL DISCO	180 mm

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

SOPLA ASPIRADORA

Gran poder de soplado y aspirado
Incluye bolsa recolectora

2 en 1 SOPLA ASPIRA

MODELO	HI-SA20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD DEL MOTOR	6000 / 12000 / 18000 Rpm
FLUJO DE AIRE	2.6 m³/min
VELOCIDAD DE SOPLADO	270 Km/h
NIVEL DE RUIDO	85 dB

ASPIRADORA DE MANO

Gran poder de succión
Incluye accesorios

MODELO	HI-AM20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
CAPACIDAD DEL COLECTOR DE POLVO	500 Mililitros
POTENCIA DE SUCCIÓN MÁXIMA	≥ 3.8 KPa
AUTONOMÍA CON BATERÍA DE 2.0Ah	16 Minutos
AUTONOMÍA CON BATERÍA DE 4.0Ah	32 Minutos

COMPRESOR

Pantalla LCD
Preselección de presión
Luz led frontal
Alta presión de aire
Corte automático de inflado
Incluye accesorios

MODELO	HI-C20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
PRESIÓN MÁXIMA	7 Bar - 100 Psi

INFLADOR

Gran caudal de aire
Ideal para inflado de: piscinas, colchones de aire, artículos de playa, equipos de camping y botes inflables.
Incluye accesorios

2 en 1 INFLA DESINFLA

MODELO	HI-I20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
CAUDAL DE AIRE	45 M³/hora

PISTOLA DE CALOR

Luz led frontal
Boquilla difusora de acero inoxidable
Gran poder de calor
I**ncluye 3 boquillas**

200 L/MIN

°C 550

MODELO	HI-PC20
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V˜50 Hz
CAUDAL DE AIRE	200 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	550°C

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

HOGAR

PISTOLA DE PEGAR

Sistema de parada anti-goteo
Elementos calefactores regulados electrónicamente para una rápida disponibilidad y temperatura constante de trabajo.

Incluye 3 barras de silicona

TEMPERATURA MÁXIMA 190°

MODELO	HI-PP20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
TEMPERATURA MÁXIMA	190°
DIÁMETRO DE LA BARRA	11 mm

MÁQUINA DE PINTAR

Diseño ergonómico
Fácil de limpiar
Incluye:
Boquillas ajustables con 3 efectos de pulverización: vertical, horizontal y circular.

600 ML/MIN

MODELO	HI-MPP20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD SIN CARGA	42000 Rpm
DIÁMETRO DE BOQUILLAS	Ø 1.5 - Ø 1.8 - Ø 2.2 mm
CAUDAL MÁXIMO	600 Ml/min
VISCOSIDAD ADMISIBLE	≥ 80 din

ASPIRADORA

Tanque de acero inoxidable
Manguera extensible

ASPIRA LÍQUIDOS Y POLVO | ASPIRA LÍQUIDOS Y POLVO |

FUNCIÓN DE SOPLADO | FUNCIÓN DE SOPLADO |

MODELO	HI-ASP20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
CAPACIDAD DEL TANQUE	15 Litros
DIÁMETRO DE ASPIRADO	32 mm
SUCCIÓN MÁXIMA	≥ 8.0 KPa
LONGITUD DE LA MANGUERA	1,5 Metros
FUNCIONES DE ASPIRADO	Polvo y líquidos
FUNCIÓN DE SOPLADO	Sí

ACCESORIOS INCLUÍDOS
1 MANGUERA DE SUCCIÓN DE 32 MM DE DIÁMETRO
1 FILTRO "HEPA" + 1 FILTRO DE ESPONJA
1 BOLSA RECOLECTORA DE POLVO
1 BOQUILLA RINCONERA
3 TUBOS DE EXTENSIÓN DE 32 MM DE DIÁMETRO
1 CEPILLO PARA PISOS Y ALFOMBRAS

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

JARDINERÍA

MOTOSIERRAS COMPACTAS

Protector de la cadena retráctil
Sistema de golpe de retroceso bajo
Empuñadura antideslizante
Compatibles con extensión EX20

BRUSHLESS

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CADENA

MODELO	HI-MSC20	HI-MSC20B
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD DEL MOTOR	5400 Rpm	5400 Rpm
LARGO DE LA ESPADA	100 mm (4")	150 mm (6")
PASO DE LA CADENA	1,4"	1,4"

EXTENSIÓN TELESCÓPICA PARA MOTOSIERRAS COMPACTAS

MODELO	HI-EX20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
EXTENSIÓN DEL BARRAL	1,95 a 2,4 Metros

MOTOSIERRA DE 40V

Protector retráctil
Golpe de retroceso bajo
Lubricación automática
Control de velocidad variable

MODELO	HI-MS40
VOLTAJE	40 V (Li-ion)
VELOCIDAD DE LA CADENA	19 M/Seg
LARGO DE LA ESPADA	350 mm (14")
PASO DE LA CADENA	3/8"

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

SOPLADORAS

Diseño ergonómico y liviano
Gran poder de soplado
Bajo nivel de ruido

MODELO	HI-S20	HI-S40
VOLTAJE	20 V (Li-ion)	40 V (Li-ion)
VELOCIDAD DEL MOTOR	12000 Rpm	0 - 20000 Rpm
FLUJO DE AIRE	72 M³/h	600 M³/h
VELOCIDAD DE SOPLADO	190 Km/h	155 Km/h
NIVEL DE RUIDO	85 dB	95 dB

CORTACERCO

Amplio frente de protección
Empuñadura giratoria de 90°
Sistema antivibraciones

MODELO	HI-CC20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD DEL MOTOR	1300 Rpm
LARGO DE LA CUCHILLA	510 mm
ANCHO DE CORTE	63 mm
PESO	2,12 Kg

BORDEADORA

Empuñadura giratoria
Cabezal pivotante
Barral telescópico extensible
Sistema de tanza automático
Posición de corte regulable

MODELO	HI-B20
VOLTAJE	20 V (Li-ion)
VELOCIDAD DEL MOTOR	9000 Rpm
DIÁMETRO DE CORTE	280 mm
REGULACIÓN DEL MANGO	180°
REGULACIÓN DEL CABEZAL	67,5° (4 posiciones)

BATERÍAS Y CARGADOR

BATERÍA DE REPUESTO
HI-BAT2020
2.0AH 20V

BATERÍA DE REPUESTO
HI-BAT2040
4.0AH 20V

CARGADOR RÁPIDO
HI-CA2024
2.4AH 21.5V

GARANTÍA 12 MESES | HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS | HIGH TECH LI-ION

BOMBAS DE AGUA

MODELOS PARA CADA NECESIDAD

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Cuerpo de fundición de acero
Apta para sistemas de riego
y distribución de agua potable

MODELO	BC550	BC750
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	550 W / 0,75 HP a 2850 Rpm	750 W / 1.0 HP a 2850 Rpm
CORRIENTE	2.4 A	3.1 A
CAUDAL MÁXIMO	85 L/Min	90 L/Min
ELEVACIÓN MÁXIMA	15 Metros	20 Metros
SUCCIÓN MÁXIMA	9 Metros	9 Metros
TEMPERATURA MÁXIMA	40°C	40°C
ENTRADA / SALIDA	1" / 1"	1" / 1"
CAPACITOR	10 µF	12 µF

BOMBA PERIFÉRICA

Cuerpo de fundición de acero
Turbina impulsora de bronce
Apta para sistemas de riego
y distribución de agua potable

MODELO	BP370
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz
POTENCIA	370 W / 0.5 HP a 2850 Rpm
CORRIENTE	1.1 A
CAUDAL MÁXIMO	28 L/Min
ELEVACIÓN MÁXIMA	18 Metros
SUCCIÓN MÁXIMA	9 Metros
TEMPERATURA MÁXIMA	40°C
ENTRADA / SALIDA	1" / 1"
CAPACITOR	6 µF

GARANTÍA 12 MESES | GRADO DE PROTECCIÓN IP44 | APTA PARA USO CONTINUO

BOMBAS PRESURIZADORAS

Bajo consumo de energía
Funcionamiento silencioso
Motor robusto y confiable
Fácil instalación

MODELO	BPR100	BPR280
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V - 50Hz	220 V - 50Hz
POTENCIA	100 W / 0.13 HP a 2850 Rpm	260 W / 0.36 HP a 2850 Rpm
CORRIENTE	0.5 A	1.2 A
CAUDAL MÁXIMO	25 L/Min	50 L/Min
ELEVACIÓN MÁXIMA	9 Metros	13 Metros
PRESIÓN MÁXIMA	0.9 Bares	1.3 Bares
ENTRADA / SALIDA	3/4" / 3/4"	1" / 1"
CAPACITOR	3 µF	6 µF

GARANTÍA 12 MESES | GRADO DE PROTECCIÓN IP44 | APTA PARA USO CONTINUO

BOMBAS SUMERGIBLES

DE DESAGOTE

Flotador de corte automático
Impulsor altamente durable
Fácil mantenimiento

MODELO	BSL400P	BSS750P
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220 V~50 Hz	220 V~50 Hz
POTENCIA	400 W / 0.55 HP a 2850 Rpm	750 W / 1.0 HP a 2850 Rpm
CORRIENTE	1.3 A	2.3 A
CAUDAL MÁXIMO	86 L/Min	199 L/Min
ELEVACIÓN MÁXIMA	5 Metros	8 Metros
PARTÍCULAS SÓLIDAS	5 mm	10 mm
ENTRADA / SALIDA	11/2"	11/2"
CAPACITOR	6 µF	10 µF

GARANTÍA 12 MESES | GRADO DE PROTECCIÓN IPX8 | PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN 5 MTS

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA A EXPLOSIÓN

POTENCIA PARA QUE TODO SEA MAS SENCILLO

MOTOSIERRAS A EXPLOSIÓN

Sistema de arranque "Easy Starter"
Filtro de aire de doble capa
Doble ventilación

Dispositivo de fijación de la cadena
Freno de emergencia (0.12 seg.)
Lubricación automática de la cadena

INCLUYE BOLSO

INCLUYE BOLSO

MODELO	MS45-16B	MS45-18B
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	1800 W a 11000 Rpm	1800 W a 11000 Rpm
CILINDRADA	45 CC	45 CC
LARGO DE LA ESPADA	16" (406 mm)	18" (450 mm)
PASO DE LA CEDENA	0,83 mm	0,83 mm
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
ENCENDIDO	TORCH	TORCH
NIVEL DE RUIDO	116 dB	116 dB
PESO	7 Kg	7 Kg

INCLUYE CADENA DE REGALO

INCLUYE CADENA DE REGALO

MODELO	MS52-20C	MS58-22C
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	2000 W a 11000 Rpm	2200 W a 11000 Rpm
CILINDRADA	52 CC	58 CC
LARGO DE LA ESPADA	20" (508mm)	22" (559 mm)
PASO DE LA CEDENA	0,83 mm	0,83 mm
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
ENCENDIDO	TORCH	TORCH
NIVEL DE RUIDO	116 dB	116 dB
PESO	7 Kg	7 Kg

GARANTÍA 12 MESES | MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE | ARRANQUE "EASY STARTER"

MODELOS PRO	MS45-18 PRO	MS52-20 PRO
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos equipado con **Carburador WALBRO**	
POTENCIA MÁXIMA	1800 W a 11000 Rpm	2000 W a 11000 Rpm
CILINDRADA	45 CC	52 CC
LARGO DE LA ESPADA / MARCA	18" (450 mm) / **OREGON**	20" (508 mm) / **OREGON**
PASO DE LA CEDENA	0,83 mm	0,83 mm
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
ENCENDIDO	TORCH	TORCH
NIVEL DE RUIDO	116 dB	116 dB
PESO	7 Kg	7 Kg

CORTACERCO

Cárter de aleación de magnesio superligero
Empuñadura giratoria de 180° para un uso más cómodo
Sistema antivibración de cuatro resortes

BORDEADORA

Excelente relación peso-potencia
Empuñadura regulable en altura
Cilindro de baja vibración

MODELO	CC23
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	650 W a 10500 Rpm
CILINDRADA	23 CC
ESPACIO ENTRE DIENTES	27 mm
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
NIVEL DE RUIDO	108 dB
PESO	4,9 Kg

MODELO	BO26
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	900 W a 9000 Rpm
CILINDRADA	25,4 CC
DIÁMETRO DE CORTE	380 mm
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
CAPACIDAD DEL TANQUE	500 Ml
NIVEL DE RUIDO	108 dB

GARANTÍA 12 MESES | MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE | ARRANQUE "EASY STARTER"

DESMALEZADORAS BORDEADORAS 2 EN 1

Motores de 43 CC y 52 CC
Sistema de arranque "Easy Starter"
Manubrio giratorio regulable
Cilindro de baja vibración
Excelente relación peso-potencia

MODELO	DM43
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	1250 W a 9800 Rpm
CILINDRADA	42,7 CC
DIÁMETRO DE LA CUCHILLA	10" (255 mm)
DIÁMETRO DE CORTE CON TANZA	17" (600 mm)
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
NIVEL DE RUIDO	114 dB

MODELO	DM522
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	1450 W a 10000 Rpm
CILINDRADA	51,7 CC
DIÁMETRO DE LA CUCHILLA	10" (255 mm)
DIÁMETRO DE CORTE CON TANZA	17" (600 mm)
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
NIVEL DE RUIDO	114 dB

DESMALEZADORA MOCHILA 2 EN 1

Potente motor de 52 CC
Sistema de arranque "Easy Starter"
Manubrio giratorio regulable
Cilindro de baja vibración
Excelente relación peso-potencia

MODELO	DM522
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	1450 W a 10000 Rpm
CILINDRADA	51,7 CC
DIÁMETRO DE LA CUCHILLA	10" (255 mm)
DIÁMETRO DE CORTE CON TANZA	17" (600 mm)
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
NIVEL DE RUIDO	114 dB

GARANTÍA 12 MESES | MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE | ARRANQUE "EASY STARTER"

MOTOSIERRA DE ALTURA DE ALTURA CON ACCESORIOS 5 EN 1

DESMALEZADORA . BORDEADORA
MOTOSIERRA . CORTACERCO
Potente motor de 52 CC
Eje de aluminio de dos tramos
Sistema de arranque "Easy Starter"
Cilindro de baja vibración
Incluye caño extensor

MODELO	MUL525
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	1450 W a 10000 Rpm
CILINDRADA	51,7 CC
DIÁMETRO DESMALEZADORA	10" (255 mm)
DIÁMETRO BORDEADORA	17" (600 mm)
CUCHILLA CORTACERCO	600 mm
ESPADA MOTOSIERRA	255 mm
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
NIVEL DE RUIDO	114 dB

HOYADORA

Potente motor de 52 CC
Cilindro de baja vibración
Excelente relación peso-potencia
Sistema de arranque "Easy Starter"

15.5 KG

MODELO	DM522
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	1300 W a 9600 Rpm
CILINDRADA	51,7 CC
VELOCIDAD MÁXIMA DE LA MECHA	0 - 310 Rpm
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
NIVEL DE RUIDO	113 dB
PESO	15,5 Kg

MECHAS DAIHATSU® DISPONIBLES ACCESORIO: VENTA POR SEPARADO

- **MH250** (250 mm)
- **MH200** (200 mm)
- **MH150** (150 mm)
- **MH100** (100 mm)

GARANTÍA 12 MESES | MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE | ARRANQUE "EASY STARTER"

SOPLADORA DE MANO 3 EN 1

Sistema de arranque "Easy Starter"
Excelente relación peso-potencia
Gran poder de soplado
Bajo consumo de combustible
Baja emisión de gases

3 en 1 SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA

MODELO	SAT262
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	750 W a 7500 Rpm
CILINDRADA	25,4 CC
VELOCIDAD DE SOPLADO	68 Metros/s
CAPACIDAD DE LA BOLSA	50 Litros
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
NIVEL DE RUIDO	112 dB

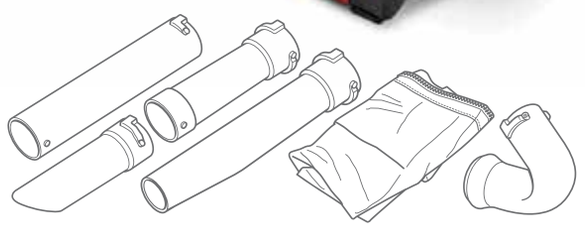

SOPLADORA MOCHILA

Potente motor de 52 CC
Sistema de arranque "Easy Starter"
Excelente relación peso-potencia
Arnés de diseño ergonómico
Gran poder de soplado
Bajo consumo de combustible
Baja emisión de gases
Bajo nivel de ruido

1250W | 70m/s

MODELO	S522M
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico de 2 tiempos
POTENCIA MÁXIMA	1250 W a 7000 Rpm
CILINDRADA	51,7 CC
VELOCIDAD DE SOPLADO	70 Metros/s
TIPO DE COMBUSTIBLE	40:1 (Nafta : Aceite) 2,5
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1 Litro
NIVEL DE RUIDO	114 dB

GARANTÍA 12 MESES | MONOCILÍNDRICO DE 2 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE | ARRANQUE "EASY STARTER"

DAIHATSU

POWER PRODUCTS

WWW.DAIHATSUHERRAMIENTAS.COM.AR

INFO@DAIHATSUHERRAMIENTAS.COM.AR

(+5411) 4727.1133